


Schwingungsdämpfer

Spezialausführung für Kältekompressoren

HAB
Industrietechnik

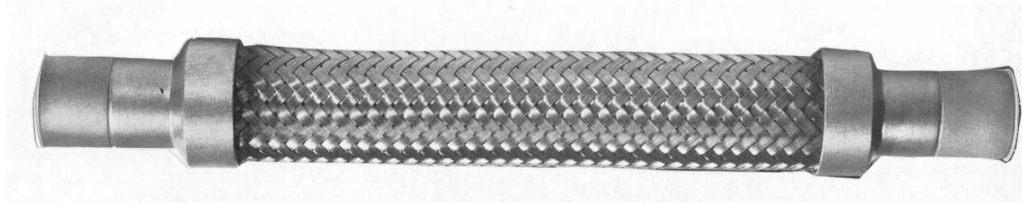

HAB-FRIGUFLEX

Der Schwingungsdämpfer HAB-FRIGUFLEX ist geeignet für den Einbau in Kälteanlagen mit Schlauchlängen, die den im Kompressorenbau üblichen Schwingungsverhältnissen in Bezug auf Frequenz und Amplitude entsprechen.

Werkstoffe:

Wellrohr Edelstahl 1.4404 (ASI 316L) / ISO 10380
Umflechtung Edelstahl 1.4301
Lötenden Kupfer (in 1.4571 Edelstahl auf Anfrage lieferbar)
(Muffenanschluss)

Muffen- anschlussmass		Nenn- länge	Zul. Be- triebsdruck bei 20°C SF 3	Zul. Be- triebsdruck bei 20°C SF4	Artikel- nummer
[RS]	[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[-]
6	6,1	190	45	45	1220279
8	8,1	190	45	45	1220280
10	10,1	210	45*	45	1220281
12	12,1	230	45*	45	1220282
15	15,1	245	45*	45	1220283
16	16,1	245	45*	45	1220284
18	18,1	290	45*	45	1220285
22	22,1	290	45*	45	1220286
28	28,1	330	45*	45	1220287
35	35,15	375	45*	45	1220288
42	42,15	430	45*	42	1220289
54	54,15	510	26*	44	1220290
64	64,2	610	25*	37	1220291
76	76,3	630	25*	31	1220292
89	89,3	710	16	26	1220293
108	108,4	800	10	24	1220294

*innerhalb 7 Arbeitstagen lieferbar