


Metallschlauchleitung

DIN-DVGW-Prüfzeichen für Gas

HAB

Industrietechnik

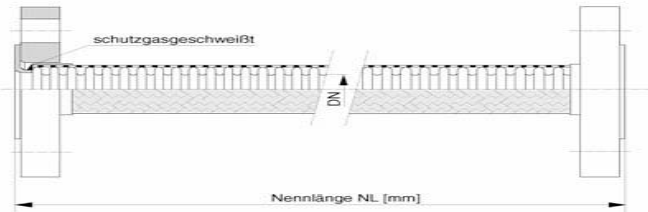

Standard FLX 1500

Lagerprogramm mit Losflanschanschluss

Ringwellschlauch aus Edelstahl mit mittlerer Wellung, einer Edelstahlumflechtung, beiderseits Losflanschverbindung zulässige Betriebstemperatur 300°C

Anwendungsbereich:

- Gasanwendungen
- Heizung,- Lüftung,- Klima
- Maschinenbau
- Rohrleitungsbau

Werkstoffe:

Wellschlauch Edelstahl 1.4404 / 1.4541
 Umflechtung Edelstahl 1.4301
 Endhülse Edelstahl 1.4571 / 1.4301
 Bördel Edelstahl 1.4541
 Losflansch Stahl St 37-2 (S235JRG2)
 -feuerverzinkt-

Grösse DN [mm]	Nenndruck PN [bar]	Flansch-Anschlussmaße nach DIN 2673 Anz. Schrauben	Nennlänge NL [mm]	zulässiger Betriebsdruck P zul nach DIN 3384 für Gas MOP	Artikel-Nr. [-]
20	10/16	4 (M12)	500	16	FLX000176
			750		FLX000177
			1000		FLX000178
25	10/16	4 (M12)	500	16	FLX000179
			750		FLX000180
			1000		FLX000181
32	10/16	4 (M16)	500	16	FLX000182
			750		FLX000183
			1000		FLX000184
40	10/16	4 (M16)	500	16	FLX000185
			800		FLX000186
			1000		FLX000178
50	10/16	4 (M16)	500	16	FLX000188
			800		FLX000189
			1000		FLX000190
65	10/16	4 (M16)	500	16	FLX000191
			750		FLX000192
			1000		FLX000193
80	10/16	4 (M16)	750	16	FLX000199
			800		FLX000194
			1000		FLX000195
100	10/16	8 (M16)	750	16	FLX000200
			800		FLX000196
			1000		FLX000197